


MASTERTOP® 1324 A

Sistem poliuretanic universal cu finisaj lis, pentru aplicatii pe substrat din asfalt

Aplicatiile uzuale sunt: pardoseli industriale ce suporta incarcaturi usoare si medii.

In interior acolo unde sunt cerinte de pardoseli cu rezistenta la fisurare – in spatii de productie sau depozite, parcuri, etc.

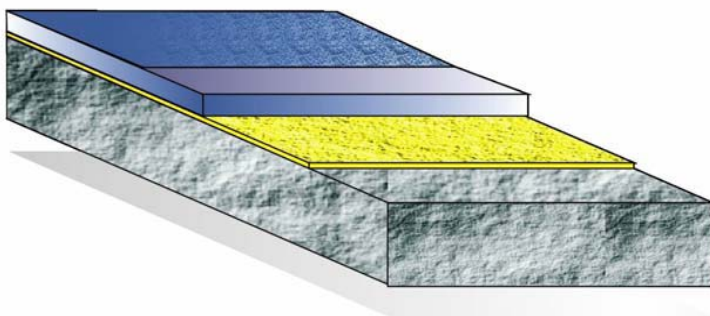

			Consum
<input checked="" type="checkbox"/>	Strat de amorsare si egalizare**	MASTERTOP BC 375 N, pigmentat, PU, bicomponent, fara solventi, umplut in raport 1 : 0.3 cu nisip quartos uscat, granulatie 0.1 - 0.3 mm	0.5 - 1.0 kg/m ^{2*}
<input checked="" type="checkbox"/>	Strat de baza	MASTERTOP BC 375 N, pigmentat, PU, bicomponent, fara solventi, umplut in raport 1 : 0.3 cu nisip quartos uscat, granulatie 0.1 - 0.3 mm	1.2 - 1.5 kg/m ² *
<input type="checkbox"/>	Strat Final	MASTERTOP TC 441 P, pigmentat, PU, bicomponent, continut scazut de solvent, stabil UV, satin mat, rezistent la chimicale si abraziune	0.11 - 0.13 kg/m ²
sau			
<input type="checkbox"/>	Strat Final (daca sunt folositi fulgi decorativi)	MASTERTOP TC 441 C***, transparent, PU, bicomponent, stabil UV, mat, continut scazut de solvent	0.11 - 0.15 kg/m ²
Grosime Totala Sistem			2.5 – 3.0 mm

* Inclusive nisip quartos uscat

** Stratul de amorsa/egalizare va trebui sa fie armat cu nisip quartos daca intervalul de recoperire cu strat de baza va fi depasit

*** Stratul final poate preveni doar partial ingalbenirea stratului de baza